


YAPIFINE HYDRA® PVC MEMBRANE ROOF

Polyester Donatılı Çatı Membranı

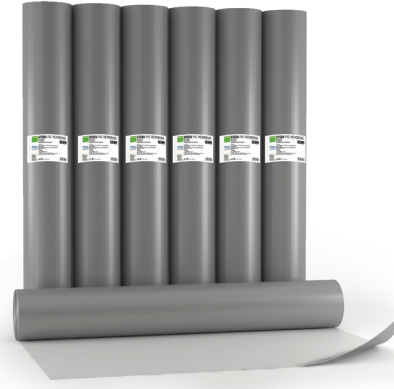

Ürün Tanımı

Polyester donatılı, UV korumalı, TPO çatı ve teras membranıdır.

Kullanım Alanları

- Güneş ışınlarına maruz kalan her türlü düz ve eğimli çatılarda,
- Beton ve çelik çatılarda,
- Teraslarda,
- Parapetlerde,
- Gizli derelerde,
- Sandviç panellerde kullanılır.

Teknik Özellikler


Görünüm	Beyaz / Gri
Boy	20 m
Genişlik	2,05 m
Kalınlık	1,2 ve 1,5 mm
Yırtılma Dayanımı	> 180 N
Birleşim Ayrılma Direnci	> 200 N

Avantajlar

- Uzun ömürlüdür.
- Yüksek mekanik darbe direncine sahiptir.
- UV dayanımlıdır.
- İçme ve kullanım suyunun içerisindeki kimyasallara dayanıklıdır.
- Suyun renginde ve kalitesinde değişiklik yapmaz.
- Bitki köklerine dayanıklıdır.

Birleşim Kayma Direnci	> 800 N
Boyuna Uzama	< % 15
Boyuna Çekme Dayanımı	> 17 N/mm ²
Enine Uzama	< % 15
Enine Kopma Uzaması	> 13 N/mm ²
Yangına Karşı Tepki	E

*Belirtilen teknik değerler ve ürün uygulama talimatları +23±2°C sıcaklık ve %50±5 bağıl nemli ortam koşullarında yapılan testler sonucunda elde edilmiştir. Yüksek sıcaklıklar süreleri kısaltır, düşük sıcaklıklar uzatır.

 Ambalaj	1,2 mm: (20 m x 2,05 m) 41 m ² rulo 1,5 mm: (20 m x 2,05 m) 41 m ² rulo
--	--

Raf Ömrü

+10°C ile +25°C arasındaki serin, kuru ve rutubetsiz ortamlarda, ahşap paletler üzerinde depolanmalıdır.

Güvenlik Uyarıları

Uygulama sırasında sigara içilmemelidir.

Çıplak alevden uzak tutulmalıdır.

Uygulamacının, iş ve işçi sağlığı kurallarına uygun; iş elbisesi, gözlük, maske ve koruyucu eldiven kullanması zorunludur.

Bu ürünün kullanılması ve nakliyesi ile ilgili özel güvenlik bilgisi için ürüne ait Güvenlik Bilgi Formu'na başvurulmalıdır.